

Configurar el equipo MIFI


1.- Activamos la SIM para MIFI (ver manual **MR_Activar SIM TIC-OMV**) y después la ingresamos en el MIFI.

2.- Al retirar la tapa de la batería, para insertar la SIM, debemos de buscar en esa parte el nombre de la red (SSID) y la contraseña (CLAVE); las anotamos, ya que esos datos nos ayudará a conectarnos a través de WiFi.


3.- Encendemos el dispositivo MIFI y desde nuestro teléfono o equipo a conectar, activamos la opción de WiFi y buscamos el nombre de la red que anotamos en el paso anterior, agregamos la contraseña y listo, ya tenemos conexión a internet.

4.- Ahora si queremos cambiar el nombre de la red WiFi y/o la contraseña. Primero debemos de estar conectados a la red del MIFI (lo que hicimos en el paso anterior).

4.1.- Desde el navegador web de nuestra preferencia, escribimos la dirección IP: **192.168.1.254** y damos enter (**Ir**).

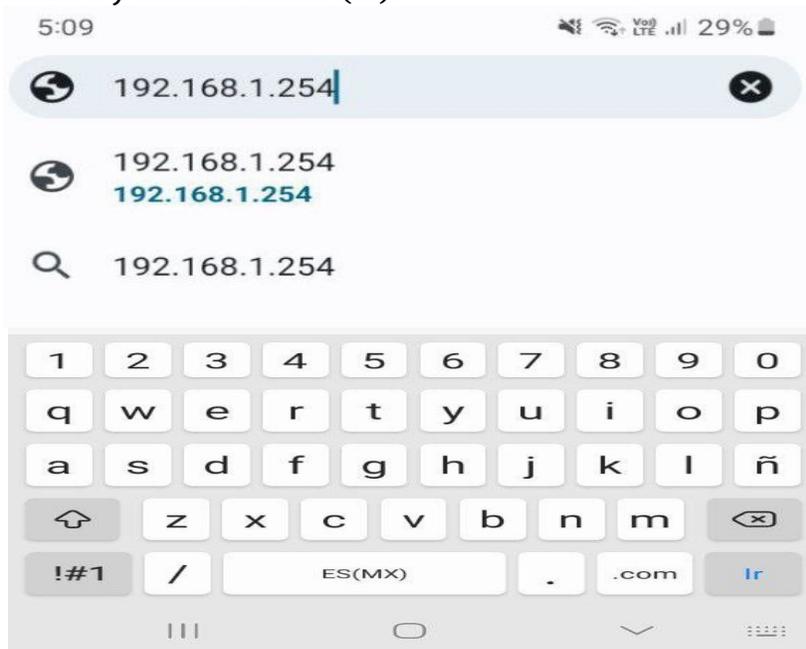


4.2 .- Nos pedirá usuario y contraseña que por defecto es: usuario: **admin** y contraseña: **admin** y damos clic en **Iniciar sesión**.

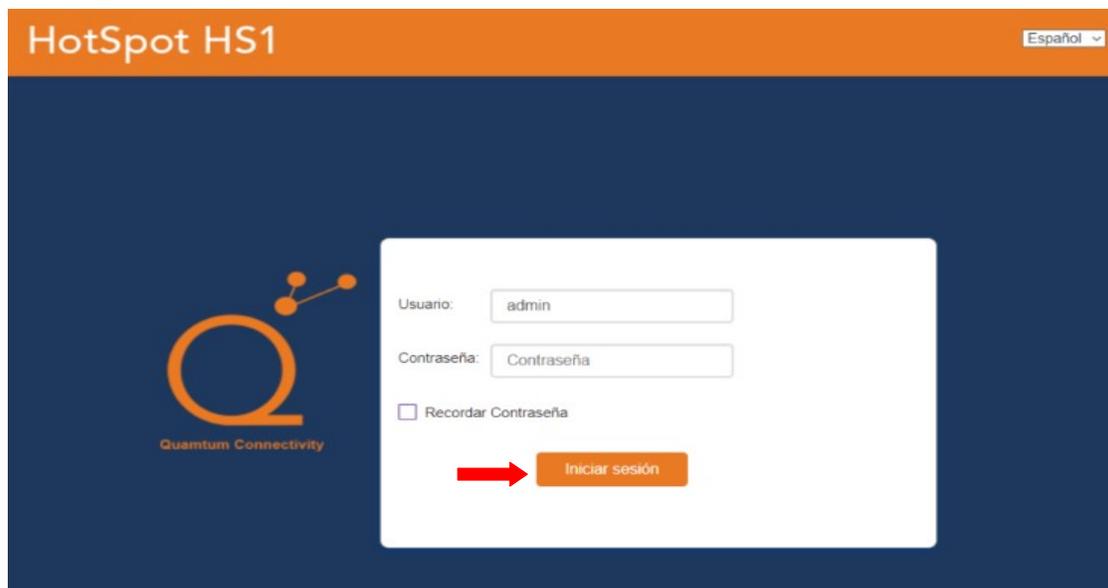

4.3.- Dentro de la interfaz nos dirigimos al menú **Configuración de redes** y seleccionamos la opción **Configuración de Wi-Fi**.



4.4.- En el campo **Nombre de red (SSID)** colocaremos el nuevo nombre para nuestra red. Y en el campo **Contraseña Wifi** colocaremos la nueva contraseña. También podemos elegir el número máximo de dispositivos que se pueden conectar al MIFI. Para guardar los cambios damos clic en **Aplicar**.

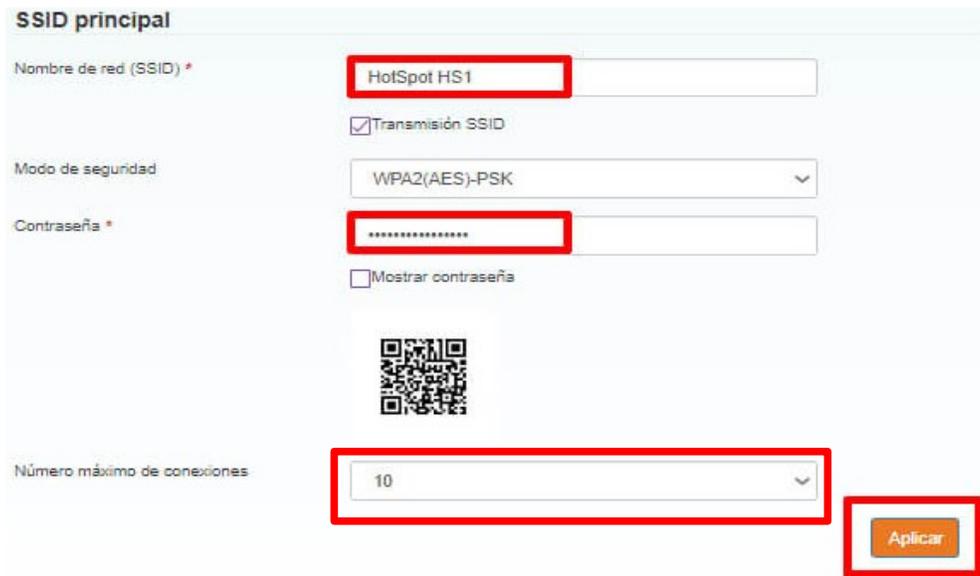

SSID principal

Nombre de red (SSID) * HotSpot HS1

Transmisión SSID

Modo de seguridad WPA2(AES)-PSK



Contraseña * *****

Mostrar contraseña

Número máximo de conexiones 10

Aplicar

Aparecerá una ventana emergente y daremos en **Ok** para continuar, esperamos un momento la configuraciones. Y finalizamos las configuraciones.

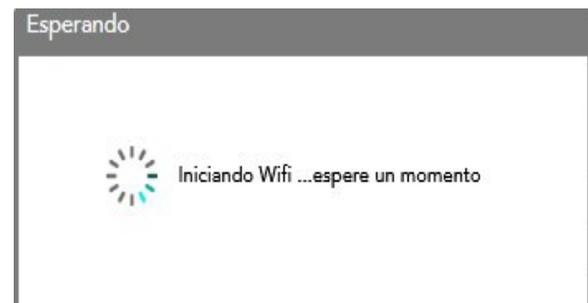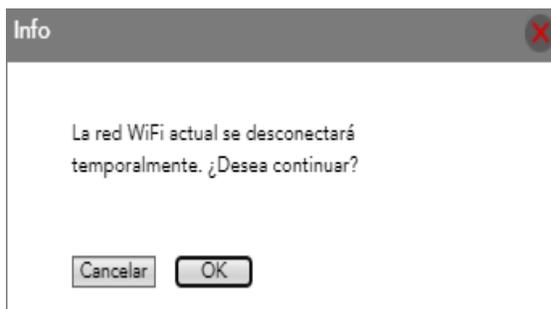


4.5.- Vamos a perder momentáneamente la conexión WiFi, por lo que volveremos a buscar la red, pero ahora con el nuevo nombre que le acabamos de poner. Seleccionamos la red y agregamos la contraseña que configuramos.

5.- En caso de no tener internet, vamos a configurar el APN. Acedemos a la opción **Configuración de red**, para llegar a esta opción seguimos los pasos del 4.1 al 4.3



5.1 Ahora seleccionamos la opción **APN**.

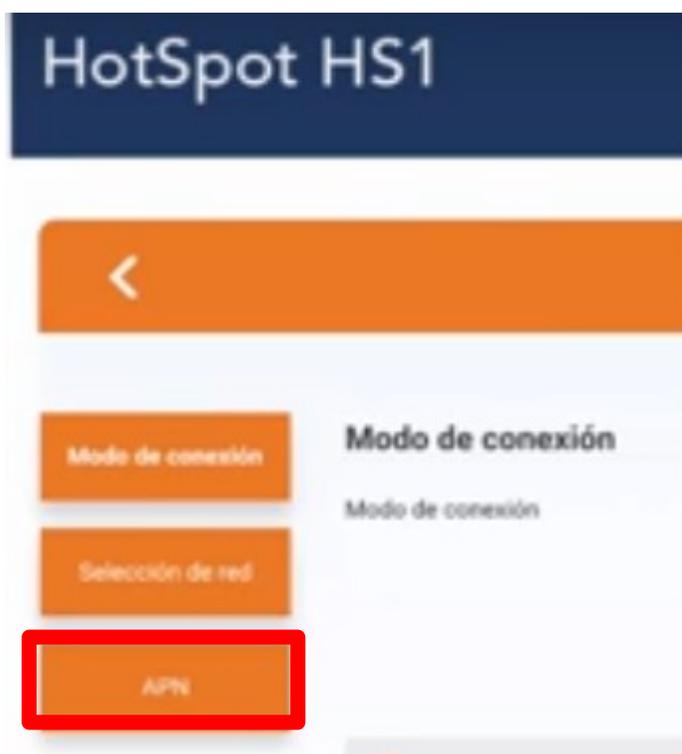

Dudas o más información comunicarse al correo tic-omv@tic-ac.org

5.2 Damos clic en **Agregar Nuevo**. En el campo **Nombre del perfil** escribimos **Intenet** y en el campo **APN** escribimos **internet.wikikatat.com** y damos clic en **Aplicar**.



The screenshot shows the APN configuration interface. On the left, there are radio buttons for 'Automático' and 'Manual' (selected), a dropdown menu labeled 'Valor', and an 'Agregar nuevo' button. Below these is a dropdown menu for 'IPv4v6'. In the center, there are two input fields: 'Nombre del perfil *' and 'APN *', both highlighted with red boxes. Below them are 'Modo DNS' and 'Autenticación' options. On the right, there is an 'Aplicar' button, also highlighted with a red box.

5.3 Por último seleccionamos el APN que acabamos de crear. Llamado **Internet**.



This is a close-up of the 'Valor' dropdown menu. The 'Manual' radio button is selected. The dropdown menu is open, showing a list of APNs. The first item, 'Valor', is highlighted with a red box. To the right of the dropdown is an 'Agregar nuevo' button.